



LASTVAGNAR

Avd 1 (16)
SMÖRJNING
C 3 Civilversion

Ersätter tidigare smörjschema C 303 Civilversion TP 88462/2

SMÖRJSCHEMA C 3 Civilversion

ANVISNINGAR FÖR SMÖRJSHEMA

TECKENFÖRKLARING



MOTOROLJA

Kvalitet API Service SE
Viskositet SAE 10W/40, se även
anm. 2



VÄXELLÅDSOLJA

Viskositet API-GL-1
Kvalitet SAE 85W/90 eller
80W/90



BAKVÄXELolja

Kvalitet API-GL-5 (MIL-L-2105
B eller C)
Viskositet SAE 90 eller 80W/90



SMÖRJMEDEL, se resp. anm.



**SMÖRJFETT PÅ LITHIUMBAS med EP-tillsats
och konsistens NLGI nr 2**



Bromsvätska, SAE J 1703 (DOT 3 eller 4)

OLJEBYTESMÄNGDER

	Liter
Motor, inkl. oljefilter	ca 5,7
exkl. oljefilter	ca 5,2
Växellåda	ca 1,2
Fördelningslåda	ca 1,3
Framväxel	ca 1,5
Framre hjulväxel	ca 0,3
Bakväxel	ca 1,5
Bakre hjulväxel	ca 0,4
Styrväxel	ca 0,5
Kraftuttag	ca 0,2
Vinschhus	ca 1,2
Planetväxel (trumma)	ca 0,6

ANMÄRKNINGAR

Beträffande innebörden av de olika smörjmedelsbenämningarna liksom närmare anvisningar för arbeten, se verkstadshandbok avd. 1.

Kontrollera dessutom nivån i spolärbehållare, kylvätsketank och batteri.

Anm. 1 Håll några droppar tunn motorolja på smörjfilten. Täck brytarkammen med ett tunt lager fett, Bosch F t v 4 eller motsvarande.

Anm. 2 Oljenivån kontrolleras dagligen före start. Som basrekommendation har multigradeolja SAE 10W—40 angetts för användning året runt. Vid mycket låga temperaturer (under

—20°C) eller då kallstartsvårigheter kan väntas rekommenderas multigradeolja SAE 5W—20 eller 5W—30.

Används inte multigradeolja skall viskositeten vara SAE 10W under —10°C, SAE 20W/20 mellan —10° och +30°C samt SAE 30 över 30°C, allt avseende stadigvarande lufttemperatur.

Anm. 3 Kontrollera att oljenivån i förgasarnas centrumspindlar når upp till ca 6 mm från spindelns kant. Vid behov efterfylls med ATF-olja.


Anm. 4 Tappa ur olja ur kåpan vid varje oljebyte i motor.

Intervaller

Smörjning: 10000 km dock minst varannan mån.
Nivåkontroll: 10000 km dock minst varannan mån.
Oljebyte motor: 10000 km dock minst var 6:e månad
Filterbyte motor: 10000 km dock minst var 6:e månad
Oljebyte övrigt: 40000 km dock minst en gång per år

KAROSSERISMÖRJNING

Nedanstående karosserismörjning utförs exv. vid varannan rundsmörjning eller vid behov.

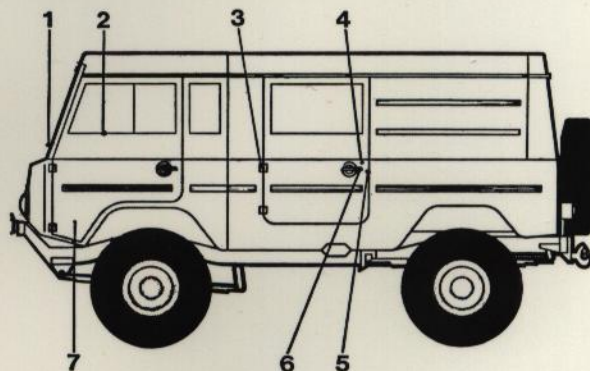

VOLVO
122022

Smörjställe


1. Torkaxlar (4 st)
2. Lås och glidskenor för ruta (2 st)
3. Gångjärn (10 st)
4. Dörrlås (5 st)
5. Låsbleck (5 st)
6. Nyckelhål (5 st)
7. Stolskenor

Smörjmedel

- Olja
Olja
Olja
Paraffin
Paraffin
Låsolja
Fett

SMÖRJSHEMA VOLVO C 3

C 3 Civilversion

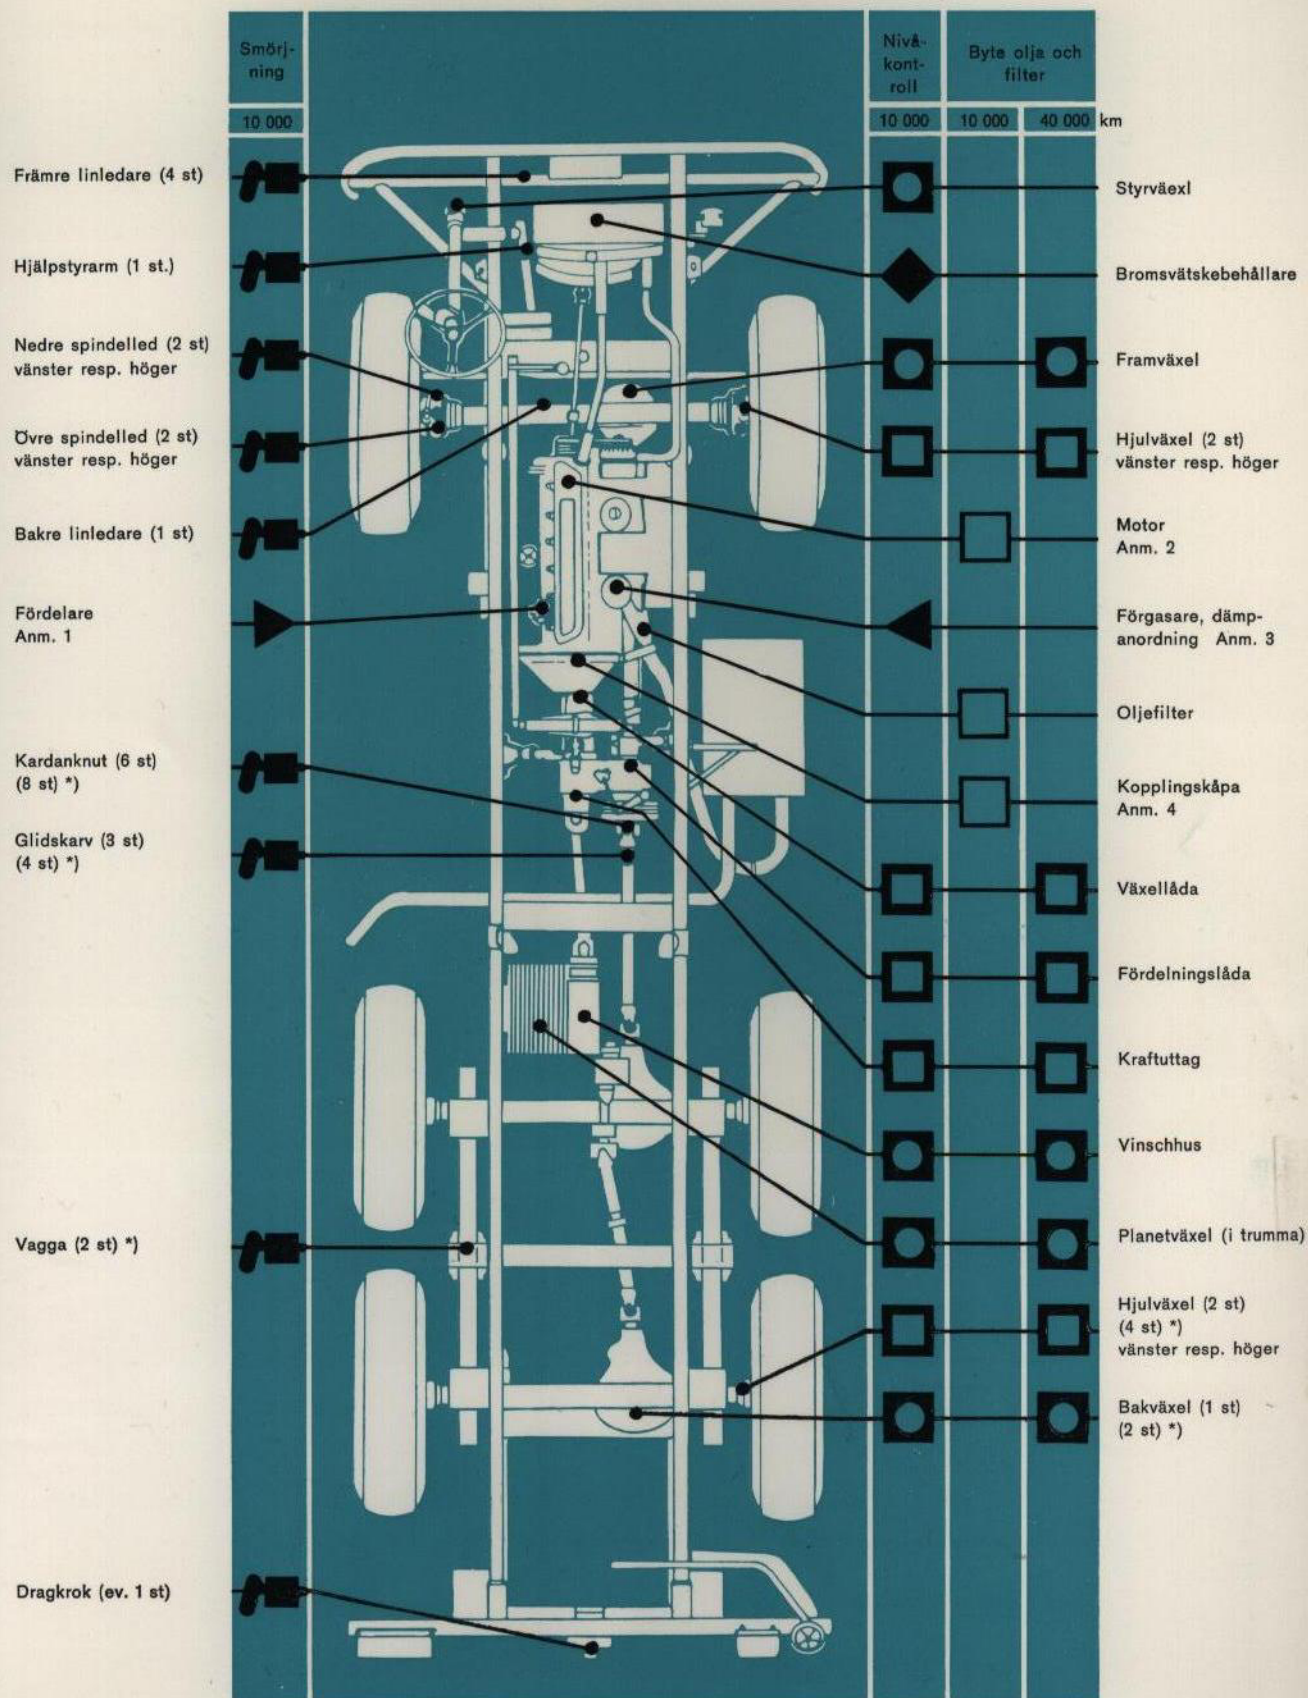

*) Gäller C 306 (3-axlig)